

# L-line A

Линейный светильник  
для архитектурной подсветки

LEDEL



Фасады зданий

## Основные характеристики



**4 - 54 Вт**

Мощность



**477 - 6366 лм**

Световой поток



**IP66**

Степень защиты



**3000K, 4000K, 5000K**

**R, G, B**

Цвет свечения



**Д**

Диаметры



**5 лет**

Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 265<sup>1</sup>

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Класс защиты от поражения электрическим током

II


Индекс цветопередачи, CRI

82

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


## Вес и габариты

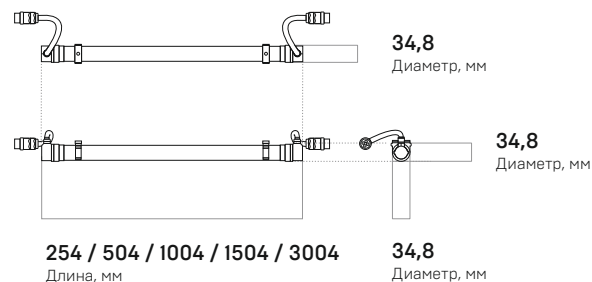


Значения соответствуют:  
L-line A 0,25/0,5/1,0/1,5/3,0

Вес, кг: **0,15 / 0,25 / 0,4 / 0,5 / 1,2**

## L-line A – проверенное временем решение



Корпус светильника представляет собой трубку из поликарбоната с высокой светопропускаемостью



Для крепления светильника используется металлический фиксатор



Светильники могут соединяться последовательно, образуя непрерывную линию длиной более 15 метров

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru